



[Home Page](#)   
[Informazioni](#)   
[Aiuto](#) 

FBI Hyperlink 

Effettuare collegamenti ipertestuali

[http://www.vbsimple.net/userctrls/usrctl\\_02.htm](http://www.vbsimple.net/userctrls/usrctl_02.htm)

Difficoltà:  2 / 5

Questo controllo utente di nome **FBI Hyperlink** è utile per inserire collegamenti ipertestuali nei forms al cui click viene aperto il browser predefinito con la pagina web programmata oppure il client di posta elettronica con l'indirizzo e l'oggetto desiderati.

[Collegamento](#) 

Si raccomanda la consultazione dell'articolo nella sezione [richieste dei lettori: sviluppo di un controllo utente per effettuare collegamenti internet](#).

### Proprietà

- P** Utilizzabile in fase di progettazione
- L** Accessibile in lettura in fase di esecuzione
- S** Accessibile in scrittura in fase di esecuzione

- **BackColor** As OLE\_COLOR **P L S**  
*Restituisce o imposta il colore di sfondo utilizzato per la visualizzazione di testo e grafica in un oggetto.*
- **ForeColor** As OLE\_COLOR **P L S**  
*Restituisce o imposta il colore di primo piano utilizzato per la visualizzazione di testo e grafica in un oggetto.*  
 Determina il colore del testo del collegamento.
- **Enabled** As Boolean **P L S**  
*Restituisce o imposta un valore che determina se un oggetto è in grado di rispondere agli eventi generati dall'utente.*
- **Font** As StdFont **P L S**  
*Restituisce o imposta un oggetto Font.*  
 Determina il carattere e lo stile utilizzato per il testo del collegamento.
- **Caption** As String **P L S**  
*Restituisce o imposta il testo visualizzato sulla barra del titolo o sotto l'icona di un oggetto.*  
 Determina il testo del collegamento.

- **Collegamento** As String **PLS**  
*Definisce il collegamento a cui navigare al click del mouse.*
- **DeveFareCollegamento** As Boolean **PLS**  
*Imposta se al click del mouse deve visitare il collegamento.*

---

## Metodi

Nessuno


---

## Eventi


Nessuno

---

## Note

È fornita anche una pagina delle proprietà  per personalizzare le proprietà del controllo con estrema semplicità.

È infatti possibile definire il valore delle proprietà **Caption** (nella figura mostrata come *Etichetta*), **Collegamento** (con la possibilità di definire il protocollo mediante l'utilizzo dei pulsanti di opzione a fianco); è infine possibile impostare se il controllo effettuerà il collegamento al click sopra l'etichetta, mediante l'utilizzo della proprietà **DeveFareCollegamento**.

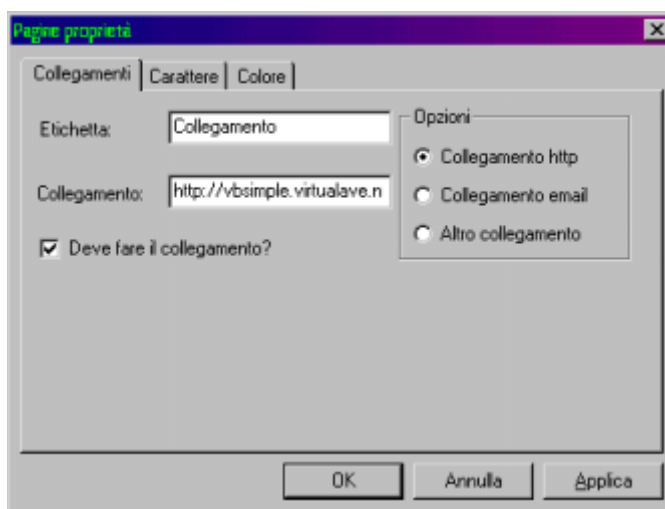

[Fibia FBI](#)  
27 Maggio 2001



[Torna all'indice dei Controlli utente](#)

---